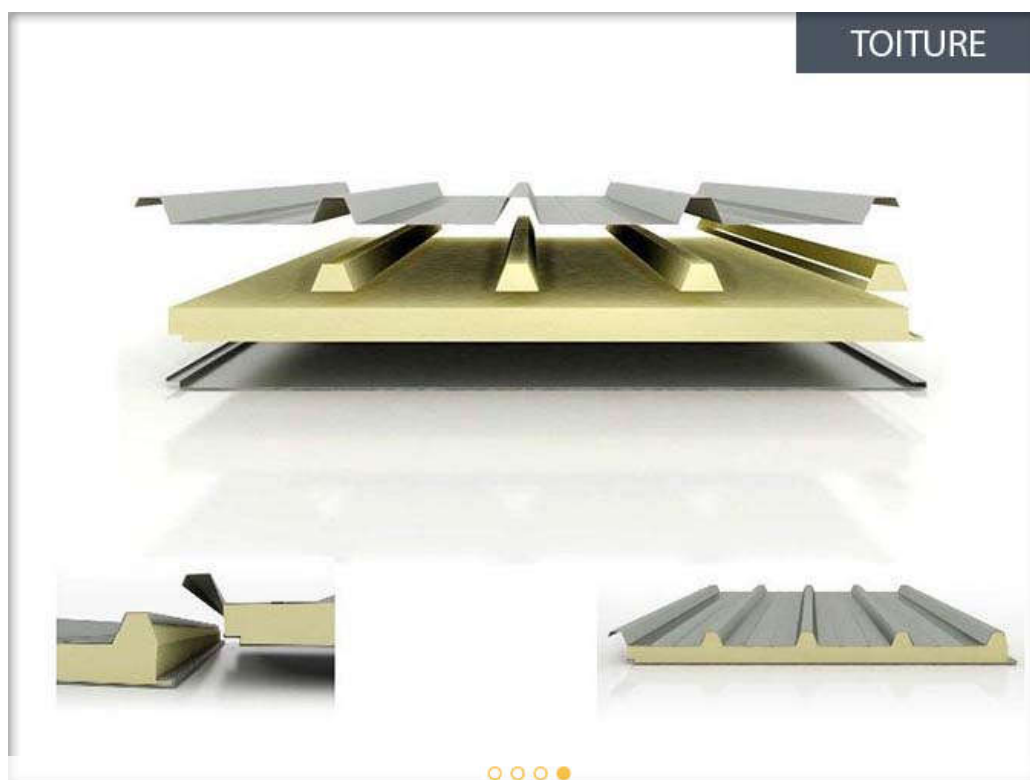



[L'entreprise](#)
[Bungalows](#)
[Containers](#)
[Sanitaires](#)
[Modules spécifiques](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) - [Bungalows](#) - [Bungalows de chantier](#) - [Fiche technique](#)

## Fiche Technique

## BUNGALOWS DE CHANTIER


[Fiche Produit](#)
[Photos](#)
[Vidéo](#)

### DIMENSIONS (EN CM)

Hauteur extérieure	240
Hauteur intérieure	220
Longueurs disponibles	309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009
Largeurs disponibles	200, 220, 242

### OSSATURE

Description	tôle galvanisée et laquée
Couleur	gris RAL 9002
Epaisseur	1,5 mm
Soubassement	tôle zinguée hauteur 95 mm
Toiture	tôle zinguée hauteur 150 mm
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### MENUISERIES

Description	aluminium laqué blanc
Porte(s)	1 porte semi-vitrée dim. 104 x 220 cm barreaudée, simple vitrage
Fenêtre(s)	1 fenêtre coulissante dim. 104 x 110 cm barreaudée, simple vitrage

### PAROIS ET TOITURE

Description	panneaux sandwich
Isolation	mousse rigide de polyuréthane
Epaisseur Parois	40 mm
Epaisseur Toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques
Couleur	gris RAL 9002

### PLANCHER

Structure	panneaux de bois aggloméré hydrofuge
Epaisseur	18 mm
Revêtement	PVC

### ELECTRICITE

Eclairage	1 ou 2 points d'éclairage selon les dimensions
Prises	2 prises de courant
Chauffage	1 convecteur 1500 W
Tableau	1 tableau incluant interdifférentiel et disjoncteurs
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement